

軟弱地盤へ車両が乗入れできる連結式の樹脂製マット

エコマット

人の手で簡単に敷設ができ、いつでもすぐに撤去できる

意匠登録番号 第1042926号



特徴

- ◇四辺を噛み合わせる連結式のため外れにくい。
- ◇大型トラックの走行も可能である。
- ◇四角形のため、面積計算が容易で現場での環境美化に貢献。
- ◇必要に応じてカット・穴あけも可能。
- ◇軽量のため1人でも敷設・運搬が簡単。





借地での仮設駐車場



家庭でのカーポートに使用



現場事務所の建物周辺に使用



山間部の作業現場の仮設駐車場として



軟弱地への進入路として



畑を利用した仮設駐車場として



田んぼの中への車両進入路として



資材の運搬路として



イベント会場のフロアとして



祭りの出店に使用

エコマット の用途はいろいろ



『ヘリポート』での使用



『イベント』での使用

重車両乗り上げの際、
化粧タイルを保護する
目的で使用した例



『鉄塔敷地内』 への敷設




『鉄塔建設現場』

軟弱地、草地への重車両の
進入路として使用

仕 様

仕 様	エコマット	エコスロープ(U型・D型)
材 質	再生ポリエチレン	
寸 法	660×660×40 (mm)	167×600×40 (mm)
重 量	5.7kg/枚	1.2kg/枚
色	ライトグレー・黒(受注生産)	
耐 荷 重	約15トン	

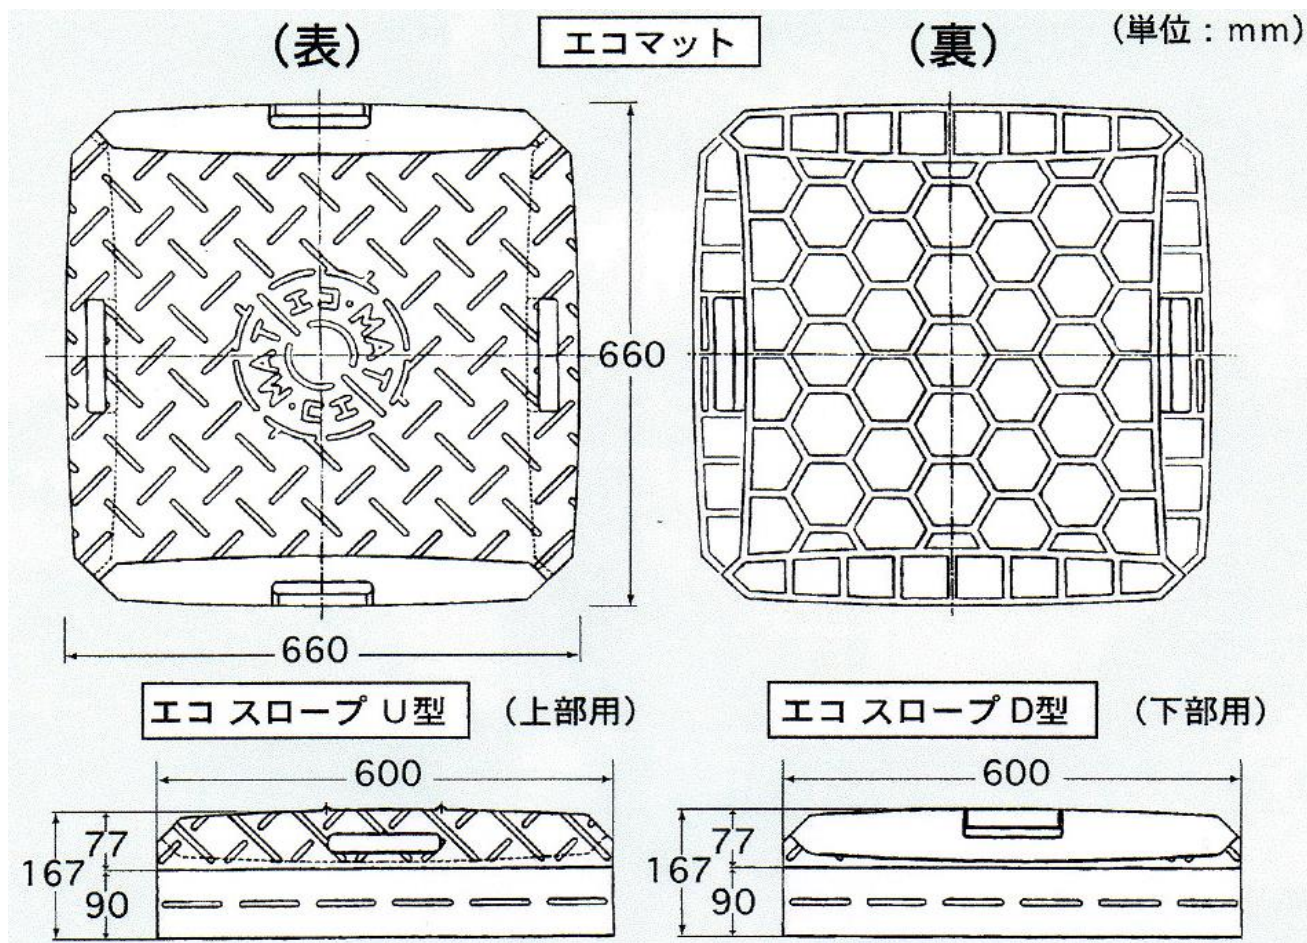

注意事項

1. 施工地盤は、できるかぎり**平ら**に慣らして下さい。
2. 連結部は**完全に接合**して下さい。
3. 車両の乗入れは、**徐行運転**を励行して下さい。
4. 製品近くでの**火気**の取扱いは**しない**で下さい。
5. **過度な軟弱地盤**での使用に際しては、**別の敷板を併用**して下さい。
6. 連結部の接合は、隣どうしの板の**遊びが多くなる**よう、できるだけ**隙間をあけて**下さい。

(製造元)

DENKO 株式会社中央電工

〒116-0014

東京都荒川区東日暮里4-8-11

☎03-6806-5310 fax03-3801-1444

(販売店)